



涡轮流量计 TBZ

概 述

小型化、高精度的气体流量计。


特 征

- 超小型设计，可大幅降低成本。
- 耐压倍数高。
- 测量范围广。
- 无需外部电源，内置锂电池（寿命7年）。


规格

基本型号			TBZ60		TBZ150		TBZ300	
型号		修正型 (有温度压力修正)	TBZ60-3.5	TBZ60-9.9	TBZ150-3.5	TBZ150-9.9	TBZ300-3.5	TBZ300-9.9
		普通型 (无温度压力修正)	TBZ60-0		TBZ150-0		TBZ300-0	
测量介质			城市天然气、LPG、空气、氮气等					
流量范围			6 ~ 60m³/h		12.5 ~ 150m³/h		30 ~ 300m³/h	
压力范围			TBZ□□-3.5: 350kPa TBZ□□-9.9: 980kPa					
精度			± 1%F.S.					
显示	累积 流量	显示	9位液晶显示					
		最大显示量	9999999.99m³					
		最小显示量	0.01m³					
	瞬时 流量	显示	4位液晶显示					
		最大显示量	999.9m³/h					
		最小显示量	0.1m³/h					
连接口径			JIS 10K 40A 法兰		JIS 10K 50A 法兰		JIS 10K 80A 法兰	
使用环境			-10℃ ~ +60℃					
安装方式			水平、垂直					
安装场所			室内、室外（避免直接溅水）					
电源			内置锂电池					
输出			集电极开路输出 两种模式（修正脉冲、无修正脉冲）					
材质			计测管：不锈钢 法兰：钢 显示部：铝合金					
重量			5.3kg		6.0kg		9.4kg	

测量系统

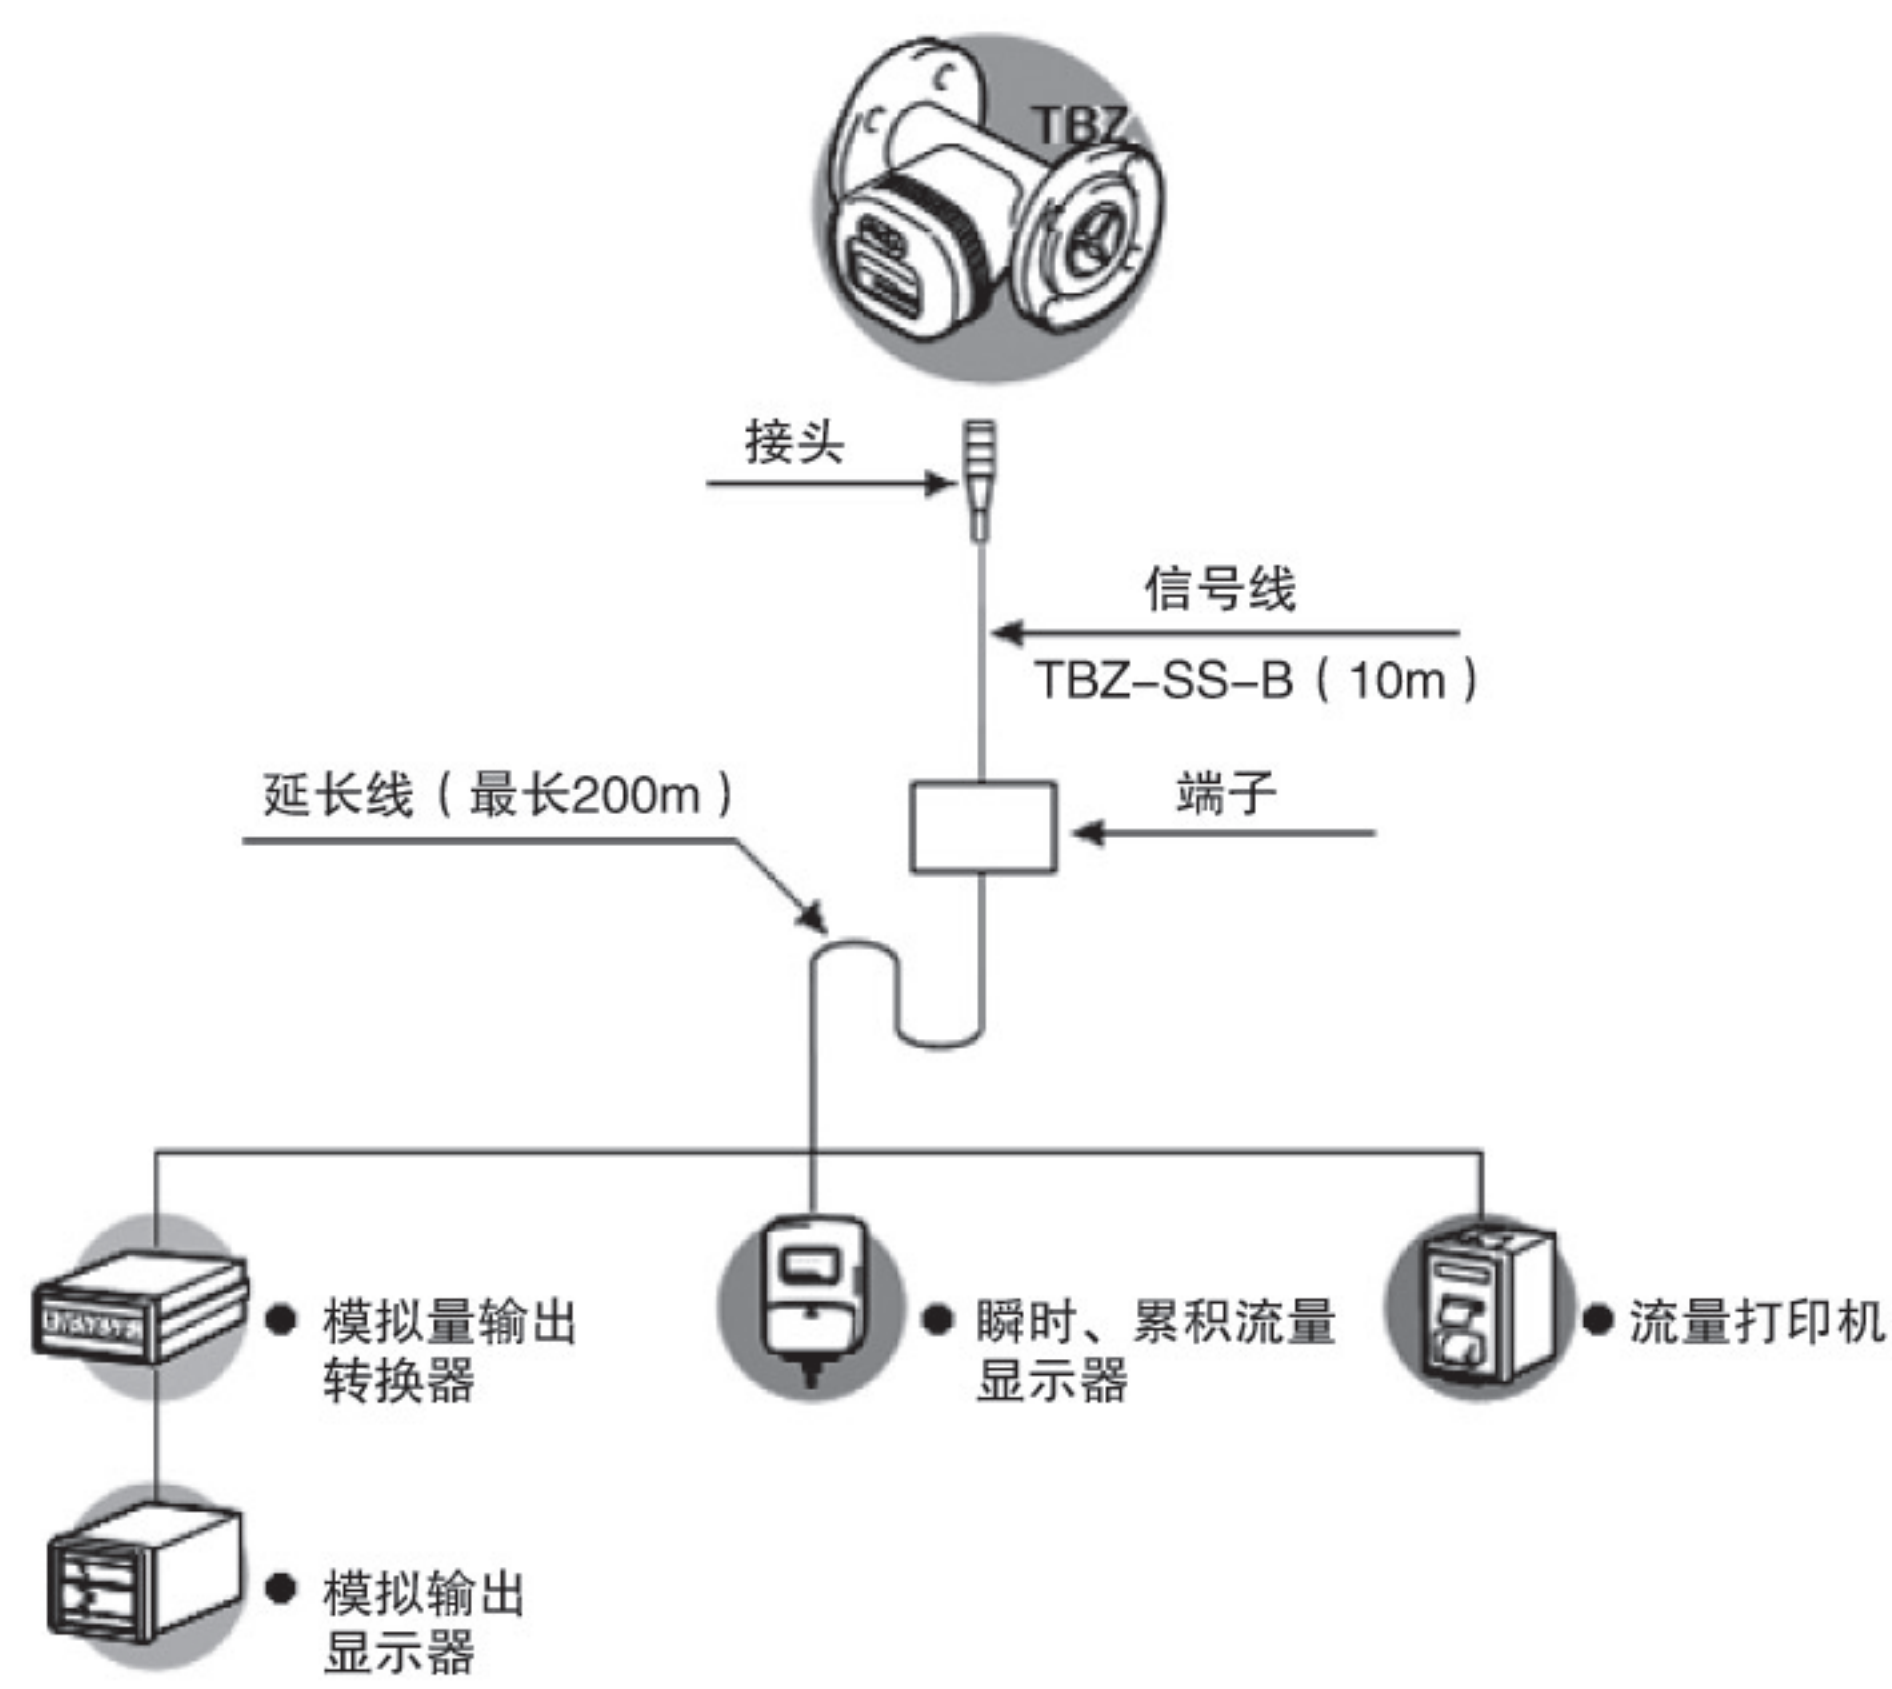

外形尺寸

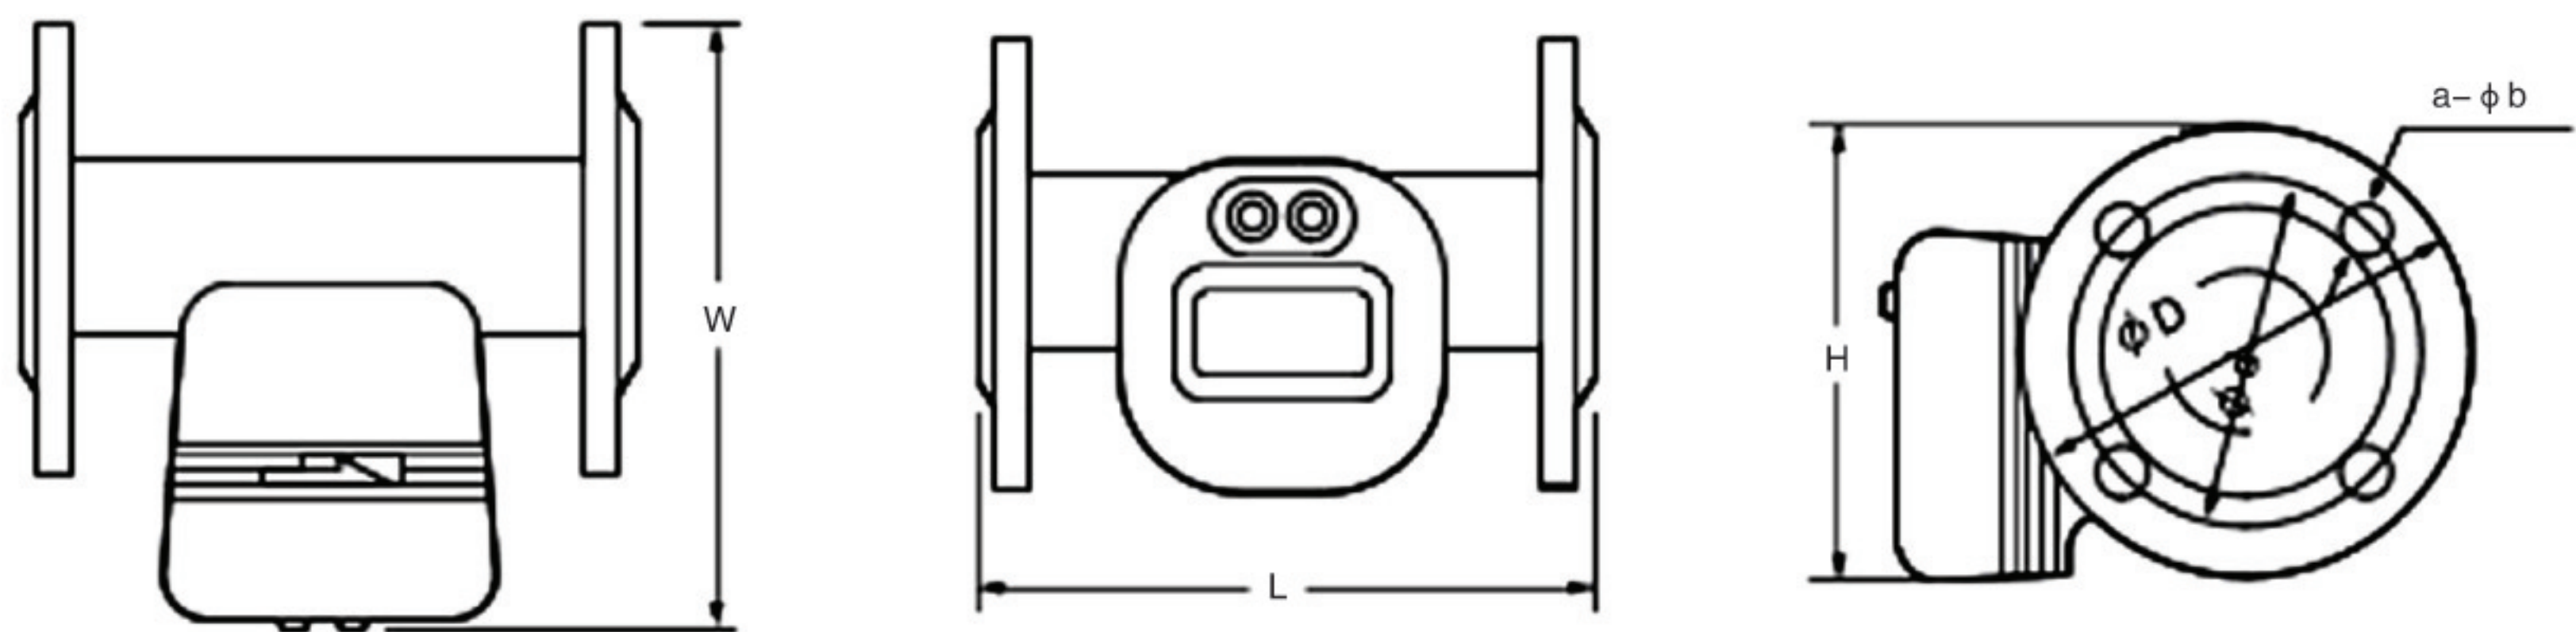

单位：mm

型式		TBZ60	TBZ150	TBZ300
L		200	220	250
H		150	158	185
W		197	211	246
JIS 10K 法兰	φ	140	155	185
	φ d	105	120	150
	a-φ b	4-19	4-19	8-19
	口径	40A	50A	80A